

APARAT DE INDOSARIAT UNITEC WB2420B

Descriere produs

Aparatul de indosariat UNITEC WB2420B are cu un design modern si este potrivit a fi utilizat la birou, la scoala sau acasa. Permite perforarea cu 34 de gauri si indosarierea cu spire din metal.

Caracteristici tehnice:

Dimensiuni indosariere: max. A4+ / 34 gauri

Utilizeaza inele metalice cu pas de legare 3:1

Capacitate perforare: max. 15 coli 80 g/mp

Capacitate indosariere: max. 120 coli

Cutite anulabile: Da - toate cele 34 cutite

Tip carcasa: Metal

Manere duble de lucru: Da

Ghidaj ajustabil: Da

Reglare margine perforare: Da (2-5 mm)

Dimensiuni: 29.5x60x37.5 cm

Greutate 10.0 kg

Utilizare

1. Instalarea aparatului pentru perforare si indosariere:

- scoateti aparatul din cutie, asezati-l pe o suprafata stabila;
- evitati a pastra aparatul in locuri umede;
- atentie in utilizarea aparatului, acesta are o greutate de 10 kg!


2. Perforare:

- asezati documentele in ordinea dorita;
- setati ghidajul de pozitionare a hartiei (3) pe care doriti sa o perforati;
- testati functia de perforare pe o ciorna de hartie inainte de a perfora documentul original;
- aliniati teancul de maximum 15 foi pe o suprafata plata si introduceti-l in lacasul de perforare, orizontal (10);
- ajustati ghidajul cat mai aproape de dimensiunea colilor de hartie utilizate;
- cutitele aparatului sunt anulabile, fapt pentru care trageți de cutitele care nu va sunt necesare pentru a le anula;

- apasati manerul de perforare (8) in fata si in jos, pentru a executa procesul de perforare.. Nu depasiti numarul maxim admis de coli de perforat!

3. Indosariere:

- alegeti spira de metal potrivita numarul de coli de indosariat;
- asezati spira cu inele de metal in mecanismul de indosariat, cu deschiderea in sus. Aveti grija sa fie bine fixata si ca se prinde pe toata lungimea!
- selectati sistemul (11) pe pozitia corecta in functie de tipul de inel utilizat;
- plasati foile de hartie perforate in spira cu inele;
- pentru fixarea spirei, trageți ușor manerul de indosariere (5) in jos, astfel incat inelele de indosariere sa se inchida;
- scoateti documentul finisat din sistemul de inchidere.

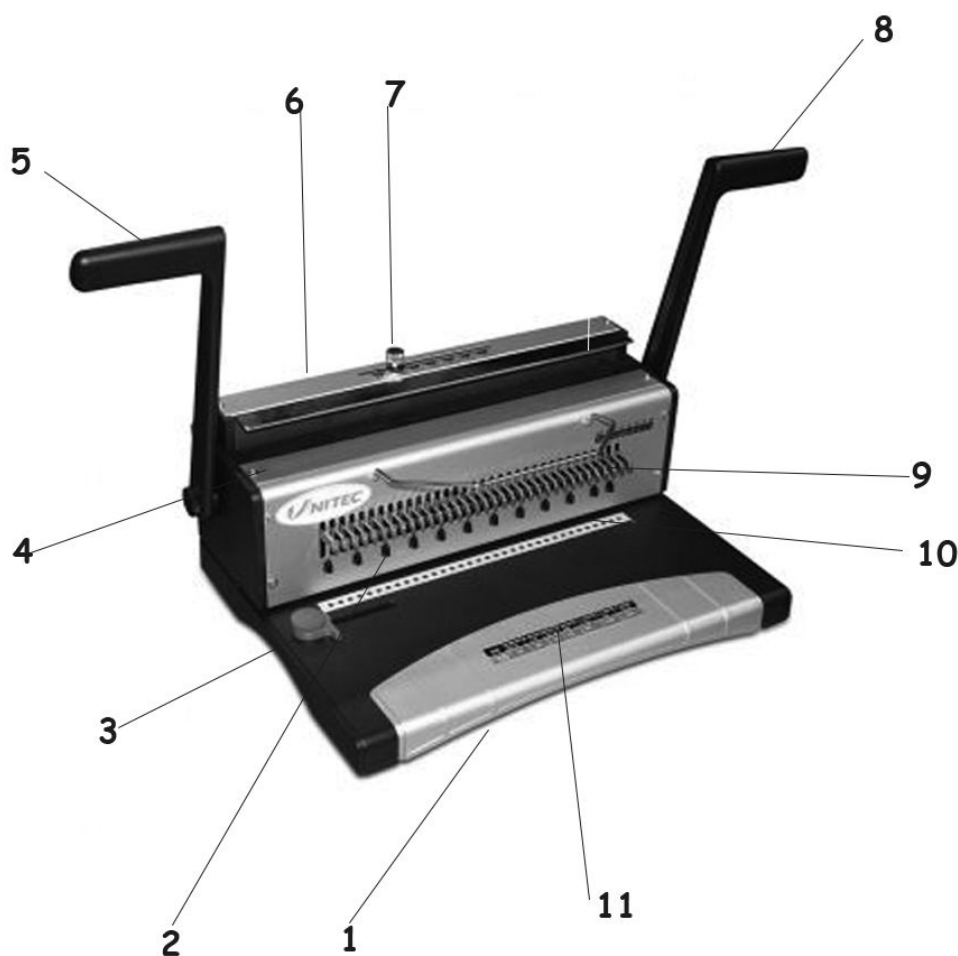

1. Cutie reziduuri
2. Carlige pentru inele metal
3. Ghidaj hartie ajustabil
4. Suport hartie pentru indosariere
5. Maner indosariere
6. Placa de presare inel
7. Sistem ajustare inchidere inel
8. Maner de perforare
9. Cutite de perforare anulabile
10. Fanta pentru intrare hartie
11. Tabel alegere inel metalic

Masuri de siguranta

Acest produs a fost creat pentru a perfora foi de hartie si pentru a le indosaria in inele de metal. Se recomanda a fi utilizat exclusiv in acest scop si in concordanta cu aceste instructiuni. Intotdeauna testati aparatul cu ciorne de hartie inainte de a perfora documentele originale. Goliti cosul de reziduuri in mod regulat! Nu incercati sa depasiti numarul maxim de 15 coli de perforat pe operatiune!

Atentie: Aveti grija sa goliti frecvent resturile de hartie generate de procesul de perforare! Supraincercarea cosului poate conduce la perforare defectuoasa si deteriorarea aparatului.